

Controparete BetonWood® 7

Beton  Wood®

Sistema a parete interna in cementolegno BetonWood® N e fibra di legno isolante Fibertherm® su telaio in legno

Contropareti e Pareti
ad elevate prestazioni




Schemi di posa della nostra controparete

Descrizione

Pannello in cementolegno **BetonWood®N** ad elevate prestazioni, densità 1350kg/m³ e resistenza a compressione oltre 9000 kPa. Bordi a spigolo vivo, dimensioni 1220 x 520 mm, spessore 22 mm.

Il sistema a controparete interna **BetonWood®N e Fibertherm®** è composto da pannelli in cementolegno e materiale isolante in fibra di legno ad elevato sfasamento termico posata in interasse. Entrambi i materiali sono naturali e certificati CAM, su struttura ad interasse che può essere indipendente o fissata su muratura, X-lam, OSB3, calcestruzzo o pietra.

Controparete interna

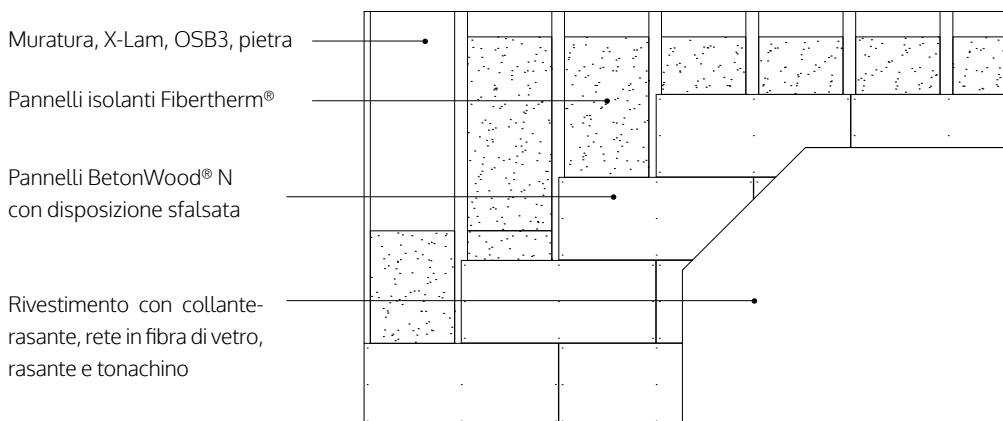

Il sistema include la fornitura di accessori, profili di partenza, angolari, viti autofilettanti.

Collante rasante raccomandato e rivestimento.

Il sistema garantisce una massima durabilità nel tempo, elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica.



Prodotti utilizzati nella **controparete**



MAPELASTIC (Mapei) - giunzioni fra pannelli

Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione del cementilegno e per il riempimento dei giunti di dilatazione fra un pannello e l'altro. L'adesione di Mapelastic è eccellente su tutte le superfici in calcestruzzo, su massetti e intonaci a base cementizia, nonché su ceramica e materiale lapideo (purché puliti e ben adesenti al supporto).

DATI TECNICI:

Tempo di lavorabilità: 60 minuti.

Applicazione: spatola liscia

Consumo: 1,7 kg/m² per mm di spessore.

Teme il gelo.

Tempo di attesa: 4-5 ore fra una mano e

Confezioni:

l'altra; 5 gg per la posa della ceramica.

kit da 32 kg (parte A 24 kg, parte B 8 kg).



STRISCIA IN FIBRA DI VETRO BETONNET STRIP - giunzioni fra pannelli

Nastro in rete di fibra di vetro adesivo utilizzato come coprigiunto in prossimità delle giunzioni tra le pareti di cartongesso. Il suo utilizzo evita la comparsa di fessurazioni superficiali.

DATI TECNICI:

Dimensione rotolo

5 cm x 20 m



AR1 GG (Mapei)

Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto.

DATI TECNICI:

Consistenza: polvere.

Consumo:

Colore: bianco e grigio.

• 4,0-6,0 kg/m² a seconda dell'incollaggio.

Massa volumica dell'impasto (kg/m³): 1400.

• 1,35-1,55 kg/m² per mm di spessore come rasatura (consigliato: circa 4 mm in 2 mani).

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.

Pulizia: acqua.

Confezioni: 25 kg.



RETE IN FIBRA DI VETRO BETONNET GLASS 360

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura speciale dello strato di rasatura nelle zone di zoccolatura. Grazie alla sua alta grammatura permette di aumentare notevolmente la resistenza meccanica del sistema a cappotto, riducendo il rischio di danneggiamenti del pannello isolante nella zona della zoccolatura più soggetta ad urti.

DATI TECNICI:

Dimensione maglia mm

4,0 x 5,5

Lunghezza rotolo m

50 ± 2%

Altezza rotolo cm

100 ± 1%

Peso tessuto g

360 ± 5%



VITI NF57

Viti autofilettanti per il fissaggio dei pannelli in cementolegno **BetonWood®N** alla struttura a telaio in legno. La vite ha uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina di 1.000 ore. La punta trapano è adatta per i materiali più resistenti e permette di velocizzare il lavoro. È necessario effettuare un preforo.

Diametro 3,9 mm, lunghezza 25-70 mm

Diametro del foro D = 0,8 - 1,1 x Ds (diametro vite)



PANNELLO IN CEMENTOLEGNO BETONWOOD®N

Il pannello in cementolegno **BetonWood® N** è realizzato in fibre di legno di Pino scortecciato provenienti da foreste controllate da cicli di rimboschimento **FSC®** e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo. Ha un'elevata densità (1350 Kg/m³) e un'elevata resistenza a compressione (oltre i 9000 kPa) ed è quindi adatto per essere impiegato nei massetti a secco. Un materiale duro, resistente, certificato al fuoco in classe A2.

Grazie alla sua notevole percentuale di materia riciclata (il 35%) presente al suo interno rispetta in pieno i **Criteri Ambientali Minimi** ed è certificato **CAM**. Dimensioni 1220 x 520 mm.

DATI TECNICI:

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Densità kg/m ³ | 1350 | Permeabilità all'aria l/min. m ² Mpa | 0,133 |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | A2-fl-s1 | Resistenza a compressione kPa | 9.000,00 |
| Coeff. di conduttività termica λ _D W/(m•K) | 0,26 | Resistenza a trazione trasversale kPa | 500,00 |
| Calore specifico J/(kg•K) | 1880 | Resistenza al taglio kPa | 500,00 |
| Resistenza alla diffusione del vapore μ | 22,6 | Modulo di elasticità E kPa | 4.500,00 |
| Coeff. di espansione termica lineare α | 0,00001 | | |

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO FIBERTHERM®

È un pannello isolante in fibra di legno naturale tipo Fibertherm® con densità 160 kg/m³.

I materiali sono certificati FSC® e CE e pienamente rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM). Il pannello ha dimensioni 1350 x 600 mm.

DATI TECNICI:

| | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| | | Valore s _d (m) | 0,1(20mm)/ 0,2 (40mm) |
| Densità kg/m ³ | 160 | Resistenza termica R _D (m ² •K)/W | 0,5(20)/1,05 (40) |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | E | Resistenza a compressione kPa | 50 |
| Coeff. di conduttività termica λ _D W/(m•K) | 0,038 | Resistenza allo strappo (kPa) | ≥2,5 |
| Calore specifico c [J/(kg•K)] | 2.100 | Resistenza idraulica relativa alla lunghezza | |
| Resistenza alla diffusione del vapore μ | 5 | (kPa•s)/m ² | ≥100 |





Beton  **Wood**®



PROFILO ANGOLARE BETON CORNER ALU

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura dello strato di rasatura in corrispondenza di angoli e spigoli vivi. Permette di distribuire in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto, riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete permette anche una maggiore protezione del pannello isolante sottostante.

DATI TECNICI:

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Dimensione maglia mm | 3,5 x 3,5 | Grammatura g/m ² | 165 |
| Dimensioni cm | 8 x 12 oppure 10 x 15 | Spessore | 0,45 mm ± - 5% |
| Lunghezza m | 2,5 | Sezione angolare mm | 23 x 23 |

BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)
T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609
info@betonwood.com
www.betonwood.com

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.cementolegno.com